

# EZQ 35/6 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN350, jednofázový

## Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0108

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.700 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	930 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	70 W
I <sub>Jmen</sub>	0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	9,13 kg
Hmotnost s obalem	10,94 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka	525 mm
Výška	525 mm
Hloubka	244 mm
Šířka s obalem	540 mm
Výška s obalem	540 mm
Hloubka s obalem	280 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C

# EZQ 35/6 B

Teplota média při $I_{Max}$	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831082

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	19	26	22	26	30	21	15	10	34
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	34	35	40	43	41	30	19	47
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	42	43	47	50	51	42	28	55
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	24	46	44	49	52	53	46	32	57
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	45	45	50	53	55	48	34	59
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	26	20	23	29	21	13	8	33
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	35	35	39	43	40	29	19	47
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	45	43	46	56	56	58	55	63
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	32	45	44	49	60	60	62	60	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	32	47	45	50	62	62	64	62	69

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

# EZQ 35/6 B

## Charakteristika

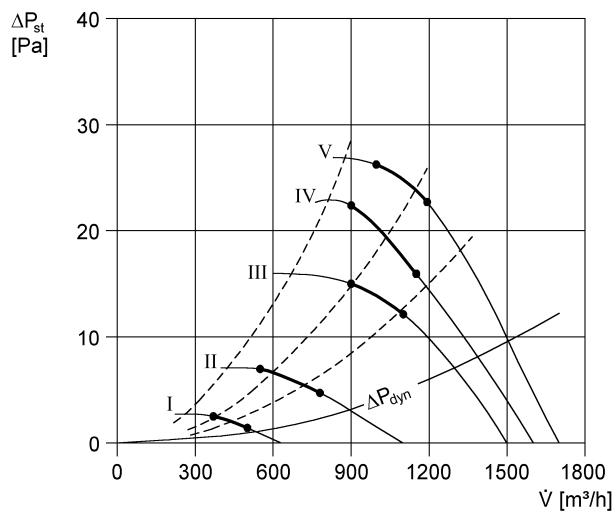

## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

