

# EZQ 20/4 E



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN200, jednofázový

## Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0484

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	475 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.380 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W
I <sub>Jmen</sub>	0,25 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	3,57 kg
Hmotnost s obalem	4,51 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	345 mm
Výška	345 mm
Hloubka	174 mm
Šířka s obalem	415 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	310 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C

# EZQ 20/4 E

Teplota média při $I_{Max}$	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799834847

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	21	24	27	25	19	15	2	31
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	33	37	43	44	45	40	24	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	20	39	40	46	48	50	47	33	54
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	41	47	49	52	48	35	56
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	42	48	50	52	49	36	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	16	24	24	25	24	16	10	0	31
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	34	36	43	43	44	38	24	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	40	46	48	49	46	34	54
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	42	47	49	51	47	36	55
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.


# EZQ 20/4 E

## Charakteristika

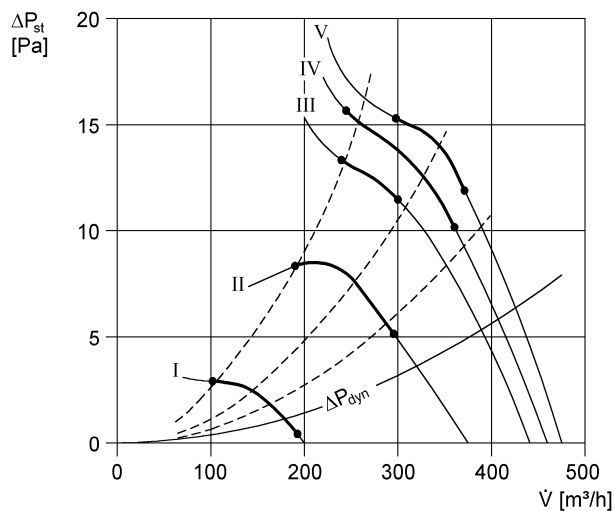

## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

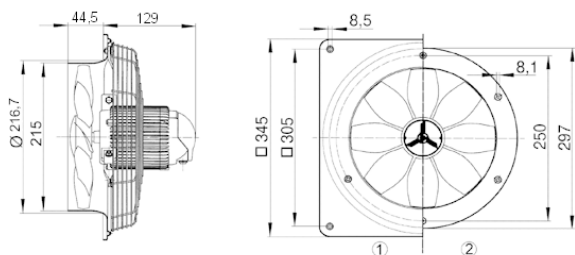

# EZQ 20/4 E

Výkres [mm]

